



Ladrimalla

Es una línea de fachaladrillos decorativos 100% de barro natural que está unida a una malla de fibra de vidrio que nos permite instalar de manera fácil y rápida, teniendo control de los espacios entre ladrillo y ladrillo. Puede instalarse en interiores como salas, comedores, recámaras, recibidores, chimeneas y en exteriores como fachadas, patios y jardines.

Colores




Terracota
BM10



Grafito
BM01



Blue Steel
BM02

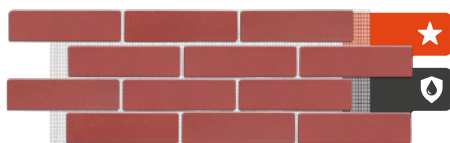

Granada
BM04



Praga
BM05



Tiza
BM03




Disponibilidad sobre pedido



Acabado Esmaltado

Datos técnicos

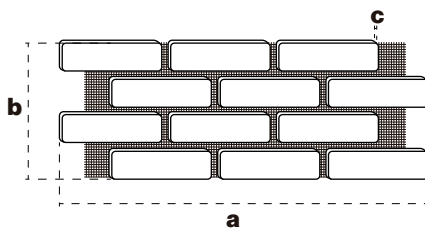

Ladrimalla

Dimensiones (cm):

a	93.5	b	29.8	c	1.2
----------	------	----------	------	----------	-----

Peso (kg):

	4.23
--	------

Piezas x m²:

	1.10
--	------

Piezas x caja:

	4
--	---

Guía de instalación

Materiales y Herramientas



Llana



Cuchara de albañil



Hilo



Flexómetro



Emboquillador



Duya



Cepillo



Esponja



Sellador



Boquilla



Adhesivo

Instalación



1. Limpieza; limpia la superficie de polvo, pintura, aceites o impurezas que impidan la adherencia del adhesivo.



2. Marca líneas de apoyo horizontales con un tiralíneas sobre la superficie de instalación, para esto, realiza un promedio de la altura de varias piezas de ladrimalla para determinar la separación de las líneas, incluyendo el espesor de la boquilla, aproximadamente de 1 cm.



3. Coloca cemento adhesivo de contacto distribuyendo uniformemente sobre el muro usando una llana de 1/4" x 1/4". No extienda demasiado el área ya que el adhesivo pierde su humedad.



4. Presiona la ladrimalla contra el muro. Utilice unos separadores para lograr el dimensionamiento necesario para la siguiente ladrimalla.

5. Continúa el proceso hasta terminar el muro.

6. Al finalizar la instalación, prosiga con el emboquillado.

Tipos de emboquillado



Previo al emboquillado aplique un sellador especializado para productos de barro y así facilitar la limpieza.



6.1. Acabado Clásico; Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Aplique en la junta usando una duya. Posteriormente, limpie los excesos con un cepillo plástico de cerdas suaves o esponja limpia. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.



6.2. Acabado Rústico; Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Distribuya la pasta de boquilla sobre la superficie de ladrillo con una llana, esparciendo la mezcla uniformemente. Retire los excesos con una esponja limpia y húmeda. Enjuague frecuentemente la esponja para facilitar la limpieza. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.



Certificación

Materia prima certificada:
Barro natural para la fabricación de Fachaladrillos



LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 2034
Densidad aparente	1668.86 kg/m³
Conductividad térmica	0.0776 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0.088 ng/Pa-s-m
Absorción de agua	14.19 % Peso
Adsorción de humedad	0.946 % Peso 1.5775 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/26

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED



Energy and Atmosphere

Building reuse	Pre-requisito 2
Construction waste managements	Crédito 1

Materials and Resources

Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials