



Ladrillo Decorativo KS

King Size

Tradicional



Alexandria



Alpine



Brown Paintable



Carlton



York



Huntington



Kalua



Keystone



Lemont



Marble



Onyx



Oxford



Pewter




Red Hill




Rusty




Sandstone



Terracota



Victoria




Rochester

Rústico



Arizona



Aspen



Brownfield




Cobblestone



Country Hill



French White



Green Hollow



New Heaven Antique




Rockdale




Urbana Antique



Taos



Castlerock



Woodcreek

*Disponible bajo pedido

AX-VTAS-21 VER.08.0625



Ladrillo Decorativo

El ladrillo decorativo reproduce la belleza, originalidad y durabilidad del barro, combinando materiales extraídos de la misma naturaleza, pero con las ventajas de ser un producto más ligero, más económico, fácil de instalar y transportar. Con gran variedad de acabados, para uso interior o exterior, residencial y comercial.

Guía de instalación

Herramientas



Materiales



Preparación previa


- 1. El ladrillo no requiere ser saturado previamente en agua dado que su absorción de humedad es mínima en comparación a cualquier ladrillo artesanal.
- 2. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.
- 3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto. El ladrillo decorativo puede ser usado para forrar muros existentes o levantar muros.

Instalación

- 4. Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5. Si desea puede usar “grapas” para anclarlo al muro que se pretende forrar.

- 5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio.
- 6. Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5.
- 7. Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del ladrillo.
- 8. Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.
- 9. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

Datos técnicos

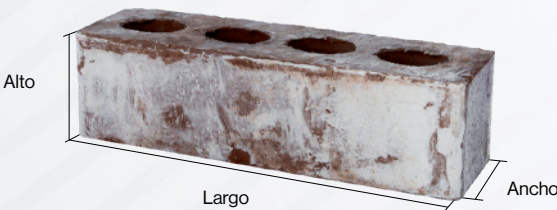

Dimensiones (cm)	Ladrillo Decorativo KS	
Alto	6.70	6.70
Largo	24.50	24.40
Ancho	6.70	6.60
Peso (kg)	1.30	1.25
Piezas por m²	51	51.40
Colores	Arizona, Aspen, Brownfield, Cobblestone, Country Hill, French White, Green Hollow, Huntington, Kalua, Lemont, Old Fredericksburg, Oxford, Red Hill, Red Wine, Rojo Velour, Rusty, Stone Oak, Timberland, Alpine, Brown Paintable, Carlton, Grayson, Keystone, Marble, New Heaven Antique, Onyx, Pewter, Rockdale, Sandstone, Urbana, Urbana Antique, Victoria, Woodcreek, York.	

Producto certificado:
Barro natural para la fabricación de Ladrillo Decorativo



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere

Building reuse
Construction waste managements
Pre-requisito 2
Crédito 1

Materials and Resources

Building reuse
Construction waste managements
Materials reuse
Regional materials: manufactured regionally
Regional materials: extracted regionally
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 5.1
Crédito 5.2

Indoor Enviromental Quality

Low emitting materials

LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 1963
Densidad aparente	1813.92 kg/m³
Conductividad térmica	0.0990 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0.060 ng/Pa-s-m
Absorción de agua	14.28 % Peso
Adsorción de humedad	0.749 % Peso 1.3554 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/25

