



Ladrimalla

Es una línea de **fachaladrillos** decorativos 100% de barro natural que esta unida a una **mallado de fibra de vidrio** que nos permite instalar de manera fácil y rápida, teniendo control de los espacios entre ladrillo y ladrillo. Puede instalarse en interiores como salas, comedores, recámaras, recibidores, chimeneas y en exteriores como fachadas, patios y jardines.

- ✓ Transforma cualquier muro (block, tabla roca, durock) en un muro con apariencia de ladrillos.
- ✓ Hecho de barro natural con colores que no se desvanecen ante los rayos UV.
- ✓ Mejor apariencia de la boquilla ya que la separación de las piezas está controlada.
- ✓ Rápida instalación, se instalan 4 mallas que equivalen a 48 piezas de ladrillo.

Colores



Terracota



Grafito



Blue Steel



Granada



Praga



Tiza

*Disponible bajo pedido especial

AX-VTAS-49 VER.08.0625




Ladrimalla

Guía de instalación

Herramientas



Materiales



Instalación



1. Limpieza; limpia la superficie de polvo, pintura, aceites o impurezas que impidan la adherencia del adhesivo.



2. Marca líneas de apoyo horizontales con un tiralineas sobre la superficie de instalación, para esto, realiza un promedio de la altura de varias piezas de ladrimalla para determinar la separación de las líneas, incluyendo el espesor de la boquilla, aproximadamente de 1 cm.



3. Coloca cemento adhesivo de contacto distribuyendo uniformemente sobre el muro usando una llana de 1/4" x 1/4". No extienda demasiado el área ya que el adhesivo pierde su humedad.



4. Presiona la ladrimalla contra el muro. Utilice unos separadores para lograr el dimensionamiento necesario para la siguiente ladrimalla.

5. Continúa el proceso hasta terminar el muro.

6. Al finalizar la instalación, prosiga con el emboquillado.

Tipos de emboquillado




Previo al emboquillado aplique un sellador especializado para productos de barro y así facilitar la limpieza.

6.1. Acabado Clásico; Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Aplique en la junta usando una duya. Posteriormente, limpie los excesos con un cepillo plástico de cerdas suaves o esponja limpia. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.



6.2. Acabado Rústico; Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Distribuya la pasta de boquilla sobre la superficie de ladrillo con una llana, esparciendo la mezcla uniformemente. Retire los excesos con una esponja limpia y húmeda. Enjuague frecuentemente la esponja para facilitar la limpieza. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.

Datos técnicos

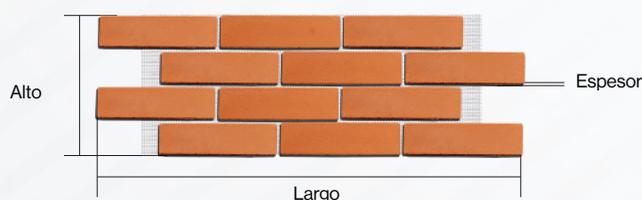

Dimensiones (cm)	Ladrimalla
Alto	30
Largo	90
Espesor	1.2
Peso nominal (kg)	5
Piezas por m²	3.7
Piezas por caja	4

Producto certificado:
Barro natural para la fabricación de Ladrimalla



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere

Building reuse **Pre-requisito 2**
Construction waste managements **Crédito 1**

Materials and Resources

Building reuse **Crédito 1**
Construction waste managements **Crédito 2**
Materials reuse **Crédito 3**
Regional materials: manufactured regionally **Crédito 5.1**
Regional materials: extracted regionally **Crédito 5.2**

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 1963
Densidad aparente	1813.92 kg/m ³
Conductividad térmica	0.0990 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0.060 ng/Pa-s-m
Absorción de agua	14.28 % Peso
Adsorción de humedad	0.749 % Peso 1.3554 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/25