

CASETÓN

Pieza de poliestireno expandido (EPS) de tamaño adaptable de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Su principal uso es el aligeramiento y relleno de losas reticuladas o nervadas. Utilizado en la construcción para uso habitacional, comercial y edificaciones verticales logrando crear grandes claros, formas caprichosas, de fácil y rápida instalación, obteniendo un ahorro en material y mano de obra en la habilitación del acero y concreto en comparación con una losa maciza.

ESPECIFICACIONES

Características

Peso nominal aproximado (kg)	0.24
Piezas por m ² aproximadas	2.50
Densidad aproximada (kg/m ³)	8


*Considerando un casetón con medidas de 0.50x0.60x0.10.

*Se pueden manejar medidas especiales según el volumen del pedido.

Nota: Los valores mostrados son nominales.

Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (cm)
40	40	7-35
40	60	7-35
50	50	7-35
50	60	7-35
60	60	7-35
100	100	

Nota: Los valores mostrados son nominales.

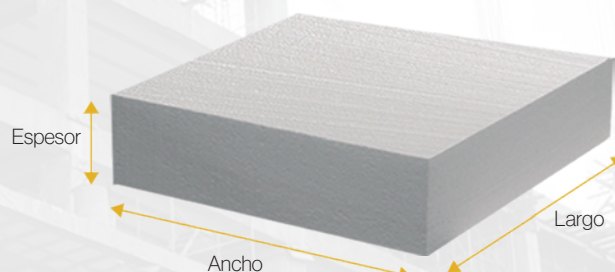

Pieza ligera

Gracias a las propiedades del EPS por lo que reduce la carga muerta y nos brinda un ahorro en materiales para la cimentación.



Aislamiento térmico integrado

Al usar menos acero la transmisión de calor es menor del exterior al interior.



Rápida y fácil instalación

Con piezas prefabricadas que nos ayudan a optimizar tiempos de ejecución de obra.

