



El ladrillo decorativo reproduce la belleza, originalidad y durabilidad del barro, combinando materiales extraídos de la misma naturaleza, pero con las ventajas de ser un producto más ligero, más económico, fácil de instalar y transportar.


King Size



3x10



Queen

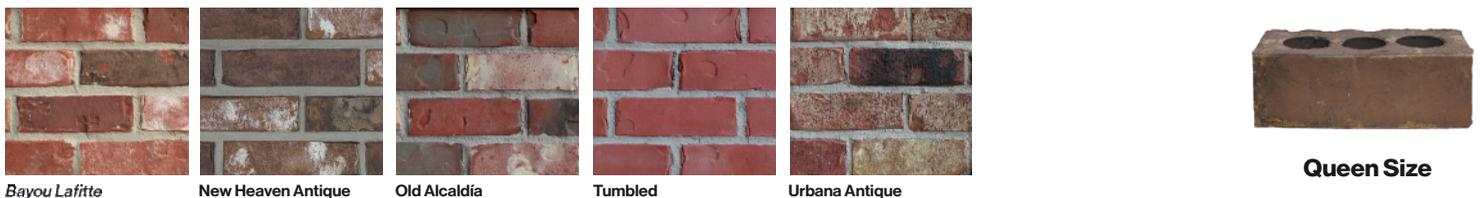



1. Preparación Previa

- 

El ladrillo no requiere ser saturado previamente en agua dado que su absorción de humedad es mínima en comparación a cualquier ladrillo artesanal.
- 

2. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.
- 

3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto. El ladrillo decorativo puede ser usado para forrar muros existentes o levantar muros.
- 

4. Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5. Si desea puede usar “grapas” para anclarlo al muro que se pretende forrar.
- 

5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio.
- 

6. Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5.
- 

7. Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del ladrillo.
- 

8. Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.
- 

9. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

Dimensiones	King Size	2 3/4x3x10	Queen Size
Alto (cm)	6.67	7.60	6.80
Ancho (cm)	6.30	7.00	7.00
Largo (cm)	24.40	25.40	19.50
Peso nominal (kg)	1.25	1.75	1.20
Piezas por m ²	51.40	44.00	62.50
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	175	175	155
Absorción de Agua (%)	18		
Densidad Aparente (kg/m ³)	1202.54		
King Size			
Dimensiones	Light	Tradicionales	Rústicos
Alto (cm)	6.70	6.70	6.70
Ancho (cm)	6.70	6.70	6.70
Largo (cm)	24.50	24.50	24.50
Peso nominal (kg)	1.10	1.30	1.40
Piezas por m ²	51	51	51
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	176		
Absorción de Agua (%)	22		
Densidad Aparente (kg/m ³)	1733.73		






ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere	
Minimum energy performance	Pre-requisito 2
Optimize energy performance	Crédito 1
Materials and Resources	
Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2
Indoor Enviromental Quality	
Low emitting materials	